

Prefeitura Municipal de Tabatinga

Estado de São Paulo

Rua Quintino do Valle, n.º 298 - Centro - CEP 14910-000


Tabatinga / SP - CGC 71.989.685/0001-99 - Fone : (016) 33219500

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - FONTE SINAPI DESONERADA, JULHO/2015

B.D.I = 15%

LOCAL: PRAÇA IMPERIAL 2

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	FONTE	COD.	QUANT.	UNID.	UNIT.	UNIT.	TOTAL	TOTAL
								S/B.D.I	c/B.D.I
1.0 IMPLANTAÇÃO DA OBRA									
1.1	Locação	CPOS 164	21006	2804,04	m ²	0,88	1,012	2.467,56	2.837,69
SUB TOTAL									2.837,69
2.0 PISO									
2.1	Piso com requadro em concreto simples s/ controle de fck Esp=5cm	CPOS 164	170502	54,96	m ³	472,70	543,61	25.979,59	29.876,53
2.2	Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8 cm (retangular)	CPOS 164	540435	614,83	m ²	62,64	72,036	38.512,95	44.289,89
SUB TOTAL									74.166,42
3.0 ILUMINAÇÃO									
3.1	Caixa de medição em alta tensão-Fornecimento e instalação	SINAPI	83372	1,00	un	546,49	628,46	546,49	628,46
3.2	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 20A	CPOS 165	371384	1,00	un	33,87	38,951	33,87	38,95
3.3	Caixa de Passagem em Alvenaria 20x20x25	SINAPI	83443	3,00	un	40,40	46,46	121,20	139,38
3.4	Luminária pública fechada tipo pétala com alojamento para reator com abertura na parte superior	CPOS 164	411116	12,00	un	301,27	346,46	3615,24	4.157,53
3.5	Poste de concreto duplo "T", altura 11M.	SINAPI	83394	1,00	un	821,71	944,97	821,71	944,97
3.6	Poste telecônico reto em aço SAE comprimento=8M	CPOS 164	411034	3,00	un	1008,46	1159,7	3025,38	3.479,19




Prefeitura Municipal de Tabatinga

Estado de São Paulo

Rua Quintino do Valle, n.º 298 - Centro - CEP 14910-000

Tabatinga / SP - CGC 71.989.685/0001-99 - Fone : (016) 33219500

3.7	Reator Eletromagnético para Lâmpada de vapor de sódio de 150 W / 220V	CPOS 164	410823	12,00	un	51,97	59,766	623,64	717,19	
3.8	Rele Fotoeletrico com base	SINAPI	833399	1,00	un	35,49	40,814	35,49	40,81	
3.9	Cabo de cobre de 2,5 mm² isolamento 750 V	CPOS 165	390216	401,00	m	2,45	2,8175	982,45	1.129,82	
3.10	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	CPOS 164	420520	3,00	un	59,69	68,644	179,07	205,93	
3.11	Lâmpada de vapor de sódio E40 de 150 W	CPOS 164	410524	12,00	un	22,91	26,347	274,92	316,16	
3.12	Canalex (flexível)	SINAPI	834110	122,00	m	12,72	14,628	1551,84	1.784,62	
	SUB TOTAL								13.583,00	
4.0	HIDRAULICA									
4.1	Tubo PVC rígido DN=20 mm (1/2") inclusive conexões	CPOS 164	460101	80,00	m	15,42	17,733	1.233,60	1.418,64	
4.2	Torneira jardim	SINAPI	86913	4,00	un	13,29	15,284	53,16	61,13	
	SUB TOTAL								1.479,77	
5.0	JARDINAGEM									
5.2	Plantio de grama esmeralda em rolo inclusive preparo do solo	SINAPI	85180	1971,88	m²	9,22	10,603	18.180,73	20.907,84	
	SUB TOTAL								20.907,84	
									112.974,73	
LOCAL: PRAÇA IMPERIAL 1										
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	FONTE	COD.	QUANT.	UNID.	UNIT.	UNIT.	TOTAL	TOTAL	
1.0	IMPLANTAÇÃO DA OBRA					S/B.D.I	c/B.D.I	S/B.D.I	c/B.D.I	
1.1	Locação	CPOS 164	21006	4148,09	m²	0,88	1,012	3.650,32	4.197,87	
	SUB TOTAL							3.650,32	4.197,87	
2.0	PISO									
2.1	Piso com requadro em concreto simples s/ controle de fck esp=5cm	CPOS 164	170502	56,00	m³	472,70	543,61	26.471,20	30.441,88	
2.3	Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa. espessura 8 g	CPOS 164	540435	1270,70	m²	62,64	72,036	79.596,65	91.536,15	
										91.536,15




Prefeitura Municipal de Tabatinga

Estado de São Paulo

Rua Quintino do Valle, n.º 298 - Centro - CEP 14910-000
Tabatinga / SP - CGC 71.989.685/0001-99 - Fone : (016) 33219500


SUB TOTAL										106.067,85	121.978,03
3.0 ILUMINAÇÃO											
3.1	Caixa de medição em alta tensão-Fornecimento e instalação	SINAPI	83372	1,00	un	546,49	628,46	546,49	628,46		
3.2	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 corrente de 63 A	CPOS 164	371386	1,00	un	44,14	50,761	44,14	50,76		
3.3	Caixa de Passagem p/ instalação elétrica 20x20x25cm	SINAPI	83443	9,00	un	40,40	46,46	363,60	418,14		
3.4	Luminária pública fechada tipo pétala com alojamento para reator com abertura na parte superior	CPOS 164	411116	36,00	un	301,27	346,46	10845,72	12.472,58		
3.5	Poste de concreto duplo "T", altura 11M.	SINAPI	83394	1,00	un	821,71	944,97	821,71	944,97		
3.6	Poste telecônico reto em aço SAE comprimento=8M	CPOS 164	411034	9,00	un	1008,46	1159,7	9076,14	10.437,56		
3.7	Reator Eletromagnético para Lâmpada de vapor de sódio de 150 W	CPOS 164	410825	36,00	un	51,97	59,766	1870,92	2.151,56		
3.8	Rele Fotoeletrico com base	SINAPI	83399	1,00	un	35,49	40,814	35,49	40,81		
3.9	Cabos 06mm	SINAPI	72249	872,00	m	5,47	6,2905	4769,84	5.485,32		
3.10	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	CPOS 164	420520	9,00	un	59,69	68,644	537,21	617,79		
3.11	Lâmpada de vapor de sódio E40 de 150 W	CPOS 164	410524	36,00	un	22,91	26,347	824,76	948,47		
3.12	Canalex (flexível)	SINAPI	83410	263,00	m	12,72	14,628	3345,36	3.847,16		
SUB TOTAL										33081,38	38.043,59
4.0 HIDRAULICA											
4.1	Tubo PVC rígido DN=20 mm (1/2") inclusive conexões	CPOS 164	460101	133,00	m	15,42	17,733	2.050,86	2.358,49		
4.2	Torneira jardim	SINAPI	86913	6,00	un	13,29	15,284	79,74	91,70		
SUB TOTAL										2.130,60	2.450,19
5.0 JARDINAGEM											
5.1	Plantio de grama esmeralda em rolo inclusive preparo do solo	SINAPI	85180	2148,61	m²	9,22	10,603	19.810,18	22.781,71		
SUB TOTAL										19.810,18	22.781,71
TOTAL PRAÇA 1										164.740,33	189.451,38



Prefeitura Municipal de Tabatinga

Estado de São Paulo
Rua Quintino do Valle, n.º 298 - Centro - CEP 14910-000
Tabatinga / SP - CGC 71.989.685/0001-99 - Fone : (016) 33219500

Magali Cristina Garvalho Gomes
Engenheira Civil CREA: 5061121368

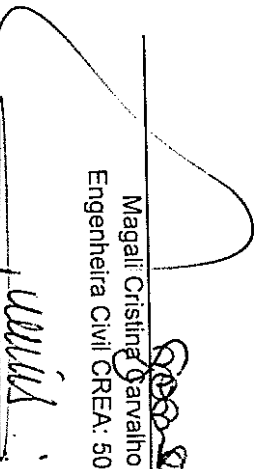

Francis Manoel Jorge
Engº Eletricista CREA 5062369634

TOTAL DE TODAS AS PRAÇAS	
SEM B.D.I. - R\$	262.979,22
COM 15%B.D.I. - R\$	302.426,11